



BRAMBILLA

UNIVERSAL SHOES s.r.l.



www.brambillacalzature.it - e-mail:info@brambillacalzature.it

Domicilio fiscale: 20129 Milano - Piazza Emilia, 1

Sede operativa: 20136 Milano - Via G. Ripamonti 7/a
Tel. 02.58.31.82.58 - 02.58.30.00.45 - Fax 02.58.32.07.46



Caratteristiche presenti in alcuni modelli sotto raffigurati

IVREA

CE EN 345 S2 - S3

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : vera pelle fiore
Suola : **PU** bidensità che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** anche con sfilamento rapido - con o senza lamina antiforo



ISPRA

CE EN 345 S2 - S3

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : Wat-Out
Suola : **PU** bidensità che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** con o senza lamina antiforo



INTRA

CE EN 345 S1 P

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : vera pelle scamosciata
Suola : **PU** che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** con lamina antiforo

IGLESIAS



ISCHIA

CE EN 345 S2 - S3

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : Wat-Out
Suola : **PU** bidensità che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** con o senza lamina antiforo



INCISA

CE EN 345 S3

Misure 36 ÷ 47

Tomaia : pelle scamosciata e tessuto cordura idrorepellente traspirante
Suola : Gomma che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** con lamina antiforo



ISERNIA

CE EN 345 S2

Misure 39 ÷ 47

Tomaia : pelle Nabuk anfibio idrorepellente
Suola : **PU** che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**





Caratteristiche presenti in alcuni modelli sotto raffigurati

ISTRIA

CE EN 345 S1



Misure 35 ÷ 42

Tomaia : vera pelle Nabuk
Suola : PU monodensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



IMOLA

CE EN 345 S1

Misure 35 ÷ 48

CE EN 345 S1 P

Misure 38 ÷ 48

Tomaia : vera pelle scamosciata forata
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1 con o senza lamina antiforo



INZAGO

CE EN 345 S1

Misure 35 ÷ 47

CE EN 345 S1 P

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : vera pelle
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1 con o senza lamina antiforo



IMPERIA

CE EN 345 S1

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : vera pelle
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



INDUNO

CE EN 345 S1

Misure 35 ÷ 47

CE EN 345 S1 P

Misure 38 ÷ 48

Tomaia : pelle nera
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1 con o senza lamina antiforo



INTROBIO

CE EN 345 S3

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : vera pelle (con shock absorb)
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1 (con lamina antiforo)



ISOLA

CE EN 345 S3

Misure 38 ÷ 47





Caratteristiche presenti in alcuni modelli sotto raffigurati

IGEA

CE EN 347

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : pelle Fiore marrone
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



Adatte anche per elettricisti - bassa tensione

IBERIA

CE EN 347 0 1

Misure 35 ÷ 48

Tomaia : pelle scamosciata forata
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



con o senza puntale in acciaio e lamina antiforo

IDRA

CE EN 347

Misure 38 ÷ 47

Tomaia : pelle Fiore marrone
Suola : PU bidensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



Adatte anche per elettricisti - bassa tensione

INSUBRIA

CE

Misure 39 ÷ 46

Tomaia : in gomma nera
Suola : con disegno ad elevata aderenza



ITACA

CE

Misure 39 ÷ 46

Tomaia : gomma forte verde
Suola : con disegno ad elevata aderenza



INNSBRUCK

CE EN 347

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : PVC bianco uso alimentare
Suola : con disegno ad elevata aderenza



IBIZA

CE

Misure 39 ÷ 46

Tomaia : gomma forte verde
Suola : con disegno ad elevata aderenza



ISTAMBUL

CE EN 347

Misure 38 ÷ 46

Tomaia : gomma forte gialla o verde
Suola : con disegno ad elevata aderenza





Caratteristiche presenti in alcuni modelli sotto raffigurati

Antistatica

CE EN 347

ANDORRA

Misure 35 ÷ 46

ANZIO

Misure 35 ÷ 46



ANGERA

Misure 35 ÷ 46



ANCONA

Misure 35 ÷ 46



ANDRIA

Misure 35 ÷ 46



Tomaia : in vera pelle
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle antimicotica
Suola : PU antistatico che soddisfa le norme antiscivolo **8615/1**




ANVERSA

Misure 34 ÷ 46



Tomaia : vera pelle forata
Suola : P.U. antistatica

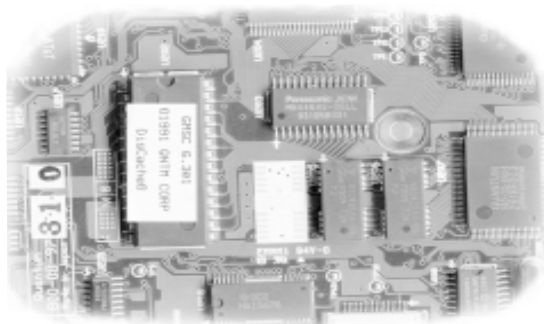

ANTILLE

Misure 35 ÷ 46

CE EN 347

Tomaia : in vera pelle
Suola : PU antistatico



ANKARA

Misure 35 ÷ 47



ANDALUSIA

Misure 36 ÷ 47



Tutte CE 345 e 347

con o senza puntale in acciaio

ANTIGUA

Misure 35 ÷ 47



Tomaia : vera pelle o loricina

Suola : gomma antistatica che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1** con dispositivo di ricircolo d'aria nel piede "Klima-Confort"

CORMONS



Misure 35 ÷ 46

Tomaia : pelle nera - pieno fiore - interamente foderata
Suola : gomma - lavorazione termica

CHIOGGIA



CORTINA

Misure 35 ÷ 46

Tomaia : pelle nera
 marrone
 pieno fiore
 interno foderato

Suola : gomma - lavorazione termica



CERNOBBIO

Misure 39 ÷ 47



CASALE



CHIAVARI



Tomaia : pelle nera pieno fiore - concia idrorepellente traspirante - fodera in tessuto traspirante e impermeabile
Suola : gomma con elevata aderenza antiolio e tacco ammortizzante

CE EN 347 - E ORO WRU WR

CHIANCIANO

CE EN 347 E 345

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : pelle nera
 marrone
 pieno fiore
 interamente foderate
Suola : poliuretano - soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**
 Tallonetto anatomico - Dispositivo di ricircolo d'aria nel piede "Klima-confort"



CANOSA

Misure 35 ÷ 41

Tomaia : pelle nera interamente foderata
Suola : cuoio 1/2 gomma - tacco cm. 4,5



CAMOGLI



CANNERO



Misure 35 ÷ 41

Tomaia : pelle nera pieno fiore - interamente foderata
Suola : gomma - tacco cm. 2,5

CAPRI



CANTÙ



Misure 34 ÷ 42

Tomaia : pelle nera, bleu, marrone - interamente foderata
Suola : cuoio - cuoio 1/2 gomma - gomma - tacco cm. 2,5 - 4,5



Civile

CENTO

CE EN 347

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : pelle nera
bianca
marrone
interamente foderate

Suola : gomma antiscivolo a norme UNI 8615/1



CEFALÙ

CE EN 347

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : pelle nera
bianca
marrone
interamente foderate

Suola : gomma antiscivolo a norme UNI 8615/1



CINISELLO

Misure 39 ÷ 46

Tomaia : pelle nera
marrone
interamente foderate

Suola : poliuretano antistatico - sottopiede antistatico e antisudore



CITTIGLIO

Misure 39 ÷ 46

Tomaia : pelle nera
marrone
interamente foderate

Suola : cuoio - cuoio 1/2 gomma



CESENA

CE EN 347 E 345

con puntale in acciaio

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : pelle nera
marrone
interamente foderate

Suola : poliuretano - soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

Tallonetto anatomico - Dispositivo di ricircolo d'aria nel piede "Klima-confort"



CARRARA

CE EN 347 E 345

con puntale in acciaio

Misure 40 ÷ 46

Tomaia : pelle nera
marrone
interamente foderate

Suola : poliuretano - soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

Tallonetto anatomico - Dispositivo di ricircolo d'aria nel piede "Klima-confort"



CALVI

Misure 34 ÷ 42

Tomaia : pelle nera pieno fiore - concia idrorepellente traspirante
- fodera in tessuto traspirante e impermeabile

Suola : gomma con elevata aderenza antiolio e Tacco ammortizzante cm. 4,5

CE EN 347 - E ORO WRU WR



CAMAJORE





Sanitaria CIABATTE

SAPRI

CE EN 347



Misure 34 ÷ 47

Tomaia : vera pelle foderata
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle o cuoio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

SAVIANO



SAVONA

CE EN 347



Misure 35 ÷ 46

Tomaia : vera pelle
Sottopiede : anatomico in vero cuoio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

SANREMO

CE EN 347



Misure 35 ÷ 46

Tomaia : vera pelle
Sottopiede : Fusbett anatomico ricoperto in pelle
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

SASSUOLO



Misure 34 ÷ 41

Tomaia : vera pelle
Sottopiede : anatomico in legno di faggio - flessibile
Suola : gomma

SASSARI

CE EN 347

CE



Misure 34 ÷ 46

Tomaia : vera pelle (con o senza fodera)
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

SAURIS



Misure 34 ÷ 46

Tomaia : vera pelle
Sottopiede : in legno di ontano
Suola : gomma che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

SARZANA

CE EN 347



Misure 34 ÷ 48

Tomaia : vera pelle (con o senza fodera)
Sottopiede : anatomico in legno di faggio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/11



SARONNO

CE



Misure 35 ÷ 46

Tomaia : vera pelle
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1



SARNICO



CE EN 347

SACILE



Misure 34 ÷ 47

Tomaia : vera pelle foderata con cinturino regolabile al calcagno e al collo del piede
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle o cuoio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SALO'

CE EN 347

Misure 34 ÷ 48



Tomaia : vera pelle foderata con cinturino regolabile al calcagno
Sottopiede : anatomico in legno di faggio
Suola : gomma che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SALUZZO

CE EN 347

CE

Misure 34 ÷ 46



Tomaia : vera pelle foderata con cinturino
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SANTENA

CE EN 347

Misure 34 ÷ 47



Tomaia : vera pelle foderata con cinturino regolabile al calcagno
Sottopiede : anatomico ricoperto in cuoio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SANGIANO

CE EN 347

Misure 35 ÷ 46



Tomaia : vera pelle con cinturino regolabile al calcagno
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle
Suola : PU cucito alla tomaia che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SALTRIO

CE EN 347

Misure 34 ÷ 47



Tomaia : vera pelle foderata con cinturino regolabile al calcagno
Sottopiede : anatomico ricoperto in pelle o cuoio
Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo **UNI 8615/1**

SALASCO

SALENTO



Tomaia : in vera pelle tubolare
Sottopiede : in pelle
Suola : gomma

Misure 35 ÷ 41

SARNO



SALERNO



Tomaia : in vera pelle foderata
Sottopiede : ricoperto in pelle
Suola : gomma

Misure 35 ÷ 42



CALZURO®

Sanitaria



NOTE TECNICHE

NORMAL

"S"

Resistenza termica :	buona	buona
acqua	100°C	100°C
vapore	128°C	138°C
aria calda	128°C	140°C
Resistenza chimica :		
eteri	buona	buona
esteri	buona	ottima
basi	ottima	ottima
acidi leggeri	ottima	buona
acidi forti	buona	buona
oli	ottima	ottima
Resistenza raggi UV :	ottima	ottima
Resistenza invecchiamento :	ottima	ottima
Peso specifico :	0,94	0,85
Durezza in SHA :	65	62
Modulo al 300% :	44 kg x cm ²	44 kg x cm ²
Carico a rottura :	100 kg x cm ²	105 kg x cm ²
Allungamento a rottura :	800%	850%
Resistenza abrasione :	160 mm ³	150 mm ³
Resistenza avanzamento :	610	630
	10#1000p	



Perchè Calzuro®

L'evoluzione continua del vivere in ambienti dove l'asepsi e l'igiene devono coesistere con praticità, comodità e sicurezza ha portato allo studio e alla realizzazione di questa calzatura appositamente formulata per soddisfare le più esigenti richieste del personale medico e paramedico, sia in un centro operatorio che nella normale vita quotidiana.

Misure disponibili

33-34	34-35	35-36	36-37	37-38	38-39	39-40	40-41	42-43	44-45	46-47
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE - UNI-EN 347 e ISO 7232

Materiale : mescola termoiniettabile antistatica di termo-tecno polimero privo di alogeni, autoestinguente classe R10.

Tipi : con fori superiori / senza fori superiori.

Colori : Normal

VERDE BIANCO AZZURRO

"S" standard

VERDE BIANCO CELESTE

ARANCIO NERO

"S" speciali

ROSA AZZURRO BLU MET.

ROSSO GRANATO VIOLA

GIALLO



BRAMBILLA





Caratteristiche presenti in alcuni modelli sotto raffigurati



ALATRI

CE EN 345 E 347

Misure 35 ÷ 47



ALBA



Misure 40 ÷ 46

Tomaia : in vera pelle o Loricà

Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

ALDENO

CE EN 345 E 347

Misure 34 ÷ 46



ALGHERO

CE EN 347

Misure 35 ÷ 47

Tomaia : in vera pelle

Suola : PU monodensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1

ALESSANDRIA

CE EN 345 E 347



ALZANO



Misure 35 ÷ 47

Tomaia : in vera pelle o Loricà

Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1
tallonetto anatomico - Dispositivo ricircolo d'aria "Klima-confort"
con o senza puntale in acciaio

Sanitaria ALIMENTARE

ALAGNA

CE EN 345 E 347



ALASSIO



Misure 34 ÷ 46

Tomaia : in vera pelle

Suola : PU che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1
con o senza puntale in acciaio

ALBANO

CE EN 345 E 347



ALBENGA



Misure 35 ÷ 47

Tomaia : Wat-out bianco lavabile

Suola : PU monodensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1
con o senza puntale in acciaio

ALCAMO

CE EN 345 E 347



ALME'



Misure 35 ÷ 47

Tomaia : in vera pelle o Loricà

Suola : PU monodensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1
dispositivo di ricircolo d'aria nel piede "Klima-confort"
con o senza puntale in acciaio

ALTAVILLA

CE EN 346



ALICUDI



Misure 34 ÷ 41

Tomaia : in vera pelle bianca o Nabuk blu (modello Altavilla)

Suola : PU monodensità che soddisfa le norme antiscivolo UNI 8615/1
con o senza puntale in acciaio